

Телескопический манипулятор




TM 2000

- Четырех-модульная система, управляющая рука, противовес, сквозная труба, исполняющая рука
- Адаптивные размеры сквозной трубы и рук до 350 мм или по запросу

Исполнения:

- Герметичное
- Негерметичное
- Частичный и полный противовес
- Грузоподъемность на крюке 20-60 кг
- Обширный ассортимент возможностей

TM-2000, детали

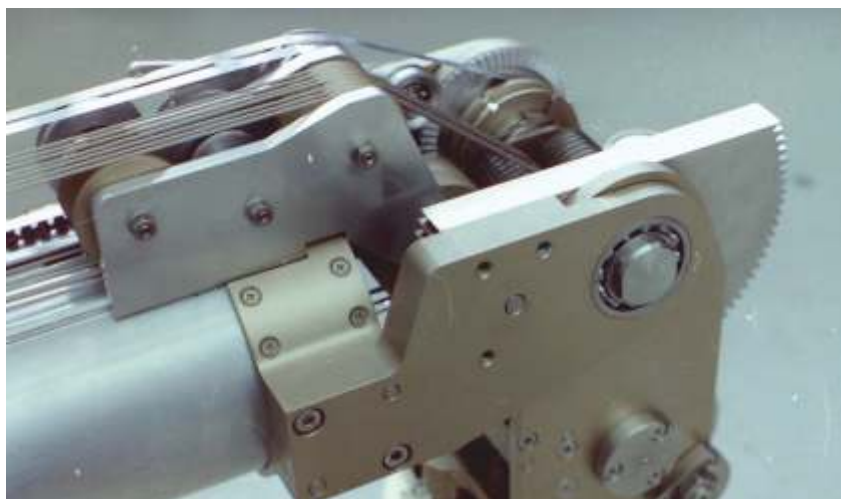

TM-2000, детали

